

KOTVÍCÍ PRVEK S TĚSNĚNÍM POD HLAVOU
OPLECHOVÁNÍ, R.Š. 250 mm


EXTENZIVNÍ ZELENÍ
EXTENZIVNÍ MINERÁLNÍ SUBSTRÁT
ISOVER FLORA
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300 g/m²
HYDROIZOLACE ODOLNÁ PROTI PRORŮSTÁNÍ KORINKU
DŘEVĚNÝ ZÁKLOP
KROKEV 180/120 a 800 mm

3 °

4,5
80
22
180
286

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300 g/m²
PRANÉ KAMENIVO 16/32
VAZNICE 200/160
OCELOVÝ U PROFIL
BODOVÝ DISTANČNÍ PRVEK NA PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU

9 300 300 5 13
627

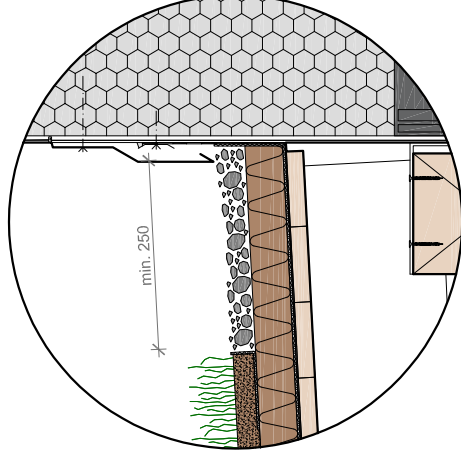

ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ

WEBER.PAS SILIKON 3 mm
WEBER.THERM 117 6 mm
WEBER.THERM CLIMA 300 mm
ISOVER EPS GREYWALL 5 mm
WEBER.THERM CLIMA 300 mm
TEPELNÉ IZOLAČNÍ ZDIVO 10 mm
WEBER.DUR MONO RU 3 mm
WEBER.DUR ŠTUK UNI

$$U_{\text{stěna}} = 0,111 \text{ W/(m}^2\text{K)}$$

POZNÁMKY:

- DIMENZE A VZDÁLENOSTI NOSNÝCH PRVKŮ JSOU STANOVENY ORIENTAČNĚ
- VŠECHNY ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘESNÉ ROZMĚRY A POUŽITÉ MATERIÁLY SPECIFIKUJE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
- EXTENZIVNÍ ZELENÍ - ROZCHODNÍKOVÉ ŘÍZKY NEBO ROZCHODNÍKOVÝ KOBEREC, NETRESKÝ, SUCHOMILNĚ TRAVINY
- TECHNOLOGII UKOTVENÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY JE NUTNÉ ZVOLIT DLE TYPU HYDROIZOLACE
- SKLADBU U STŘECH S VĚTŠÍ PŮDORYSNOU PLOCHOU NEBO V OBLASTECH S VYŠŠÍM SRAŽKOVÝM ÚHRNEM NUTNO DOPLNIT O NÓPOVOU FOLII
- UVEDENÝ SKLON STŘECHY JE ORIENTAČNÍ, PŘESNÝ SKLON ZÁVISÍ NA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

V PŘÍPADĚ DOTAZŮ SE OBRÁTEJTE NA CENTRUM TECHNICKÉ A OBCHODNÍ PODPORY ISOVER:

- technickedotazy@isover.cz
- +420 800 476 837

TECHNICKÝ DETAIL
VEGETAČNÍ STŘECHY
PERGOLA - NAPOJENÍ NA STĚNU 2
MĚŘÍTKO 1:10